


Pural BT Matt en Select

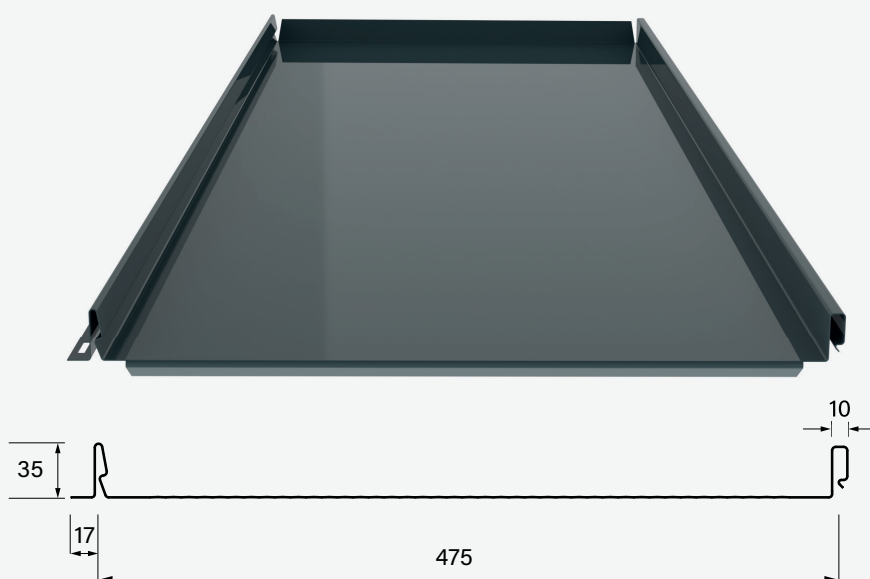

Eigenschappen

	Pural BT Matt (Klikzink)	Select (Delft Felsprofiel)
Laagdikte	50µm/micron	50µm/micron
Glansgraad (60°)	<5%	<5%
Minimale buigradius (zonder scheuren)	1 (T)	1 (T)
Krasbestendigheid	4.000 (g)	> 3.000 (g)
Corrosieweerstand	RC5+	RC5+
UV bestendigheid	Ruv4	Ruv5
Brandklasse (EN 13501-1)	A1	A1
Garantie	50 jaar (voorwaarden op aanvraag)	25 jaar
Ombuigingen	ja	optioneel
Toelichting	De Greencoat® Pural BT Matt wordt geleverd in een specifieke kleurenrange van zilvergrijs tot zwart geïnspireerd door de Scandinavische natuur. De coating is opgebouwd uit een gepatenteerde bio-based coating op basis van koolzaad uit Zweden. Greencoat® Pural BT Matt heeft de hoogst UV-bestendigheid en corrosieweerstand wat wenselijk is voor dak- en gevelbekleding waarbij hoge eisen worden gesteld. Greencoat® Pural BT Matt kan worden geleverd met een uitgebreide garantie.	SELECT is een esthetisch, duurzaam en robuust voorgelakt staal met een lange gegarandeerde levensduur. Het is het perfecte materiaal voor profielen en sandwichpanelen voor dak- en gevelbekledingssystemen. De combinatie van hoogwaardig gegalvaniseerde substraat, voorbehandeling, primer en sterke toplaag staat garant voor een zeer hoge corrosie bestendigheid en maakt het voorgelakte staal zeer duurzaam in gebruik, SELECT kan in een drietal specifieke kleuren geleverd worden.