Trapezförmige Profile

22/1100 SOLAR

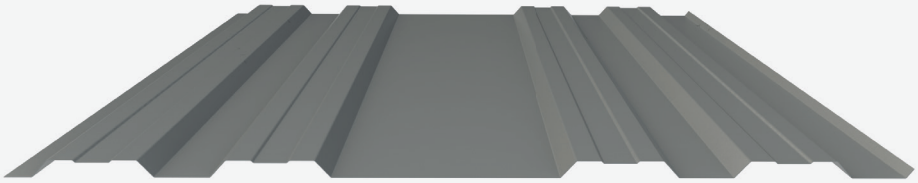

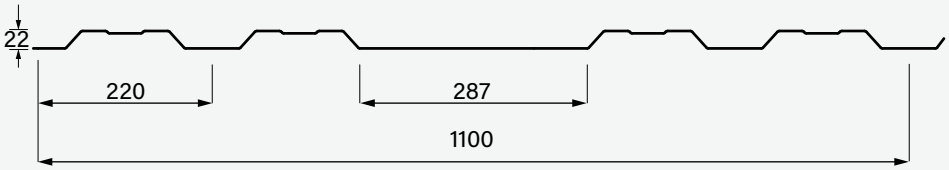

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m²]
22/1100 SOLAR	0,55	4,9
	0,63	5,6
	0,70	6,2
	0,75	6,7
	0,88	7,9
	1,00	8,9

Stahlsorte	S280GD, S320GD		
Beschichtungen	Prisma® 65 (spez. Coil, nicht auf Lager)		
Abmessungen	Standard	600 - 11.500	
Länge [mm]	Minimum	700	
	Maximum	13.000	
Verpackung	Max. Anzahl pro Paket	75 Stück	
	Max. Gewicht pro Paket	2.000 kg	
Zertifikate	CE, ISO 9001, ISO 14001, BES 6001 Responsible Sourcing		
Maximale Spannweite	Max. - mm		
Maßnorm	NEN-EN 14782		