


88V/618

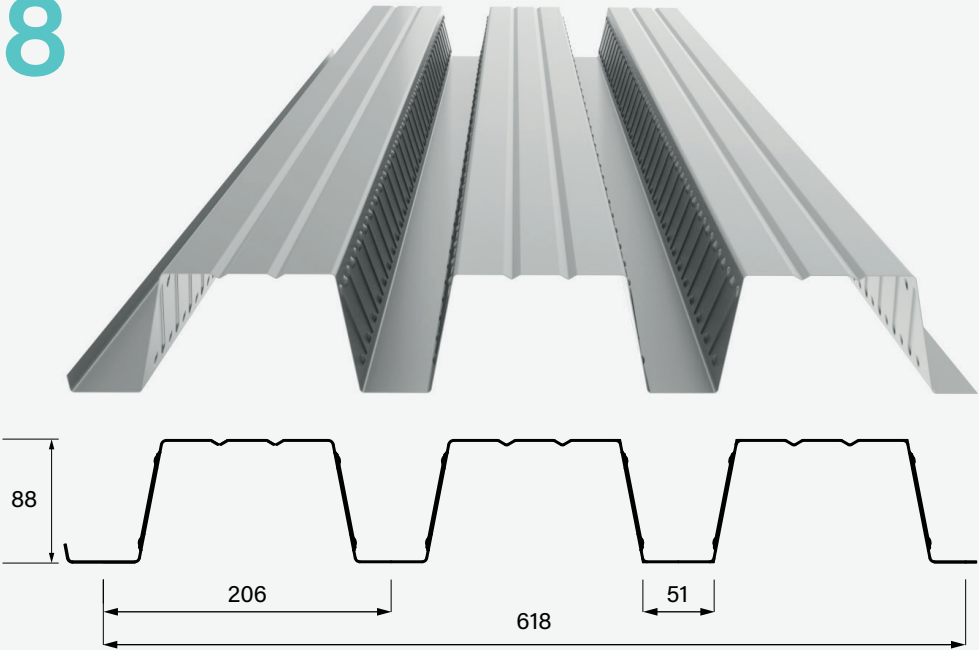

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m ²]
88V/618	0,75	10,2
	0,88	12,0
	1,00	13,6

Stahlsorte S280GD, S320GD
Beschichtungen Magnelis® ZM120, Galvanisiert Z275, Alu Zink 185

Abmessungen Standard 1.200 - 15.000
Länge [mm] Minimum 500
Maximum 15.000

Verpackung Max. Anzahl pro Paket 22 Stück
Max. Gewicht pro Paket 1.750 kg

Zertifikate    

Maßnorm NEN-EN 14782

Tabelle der Bodengewichte

Profilplattentyp	Bodenstärke (h)	Volumen	Betongewicht	Bodengewicht bei 0,75 mm	Bodengewicht bei 0,88 mm	Bodengewicht bei 1,00 mm
	[cm]	[ltr/m²]	[kg/m²]	[kg/m²]	[kg/m²]	[kg/m²]
88V/618	14	82	205	215	217	219
	15	92	230	240	242	244
	16	102	255	265	267	269
	17	112	280	290	292	294
	18	122	305	315	317	319
	19	132	330	340	342	344
	20	142	355	365	367	369
	21	152	380	390	392	394