
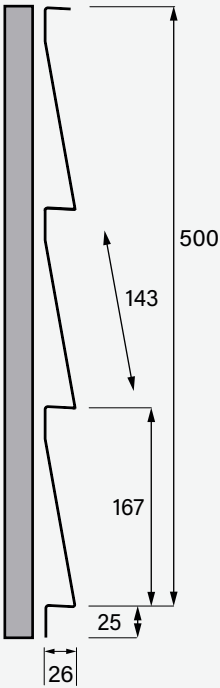


# RABAT 500

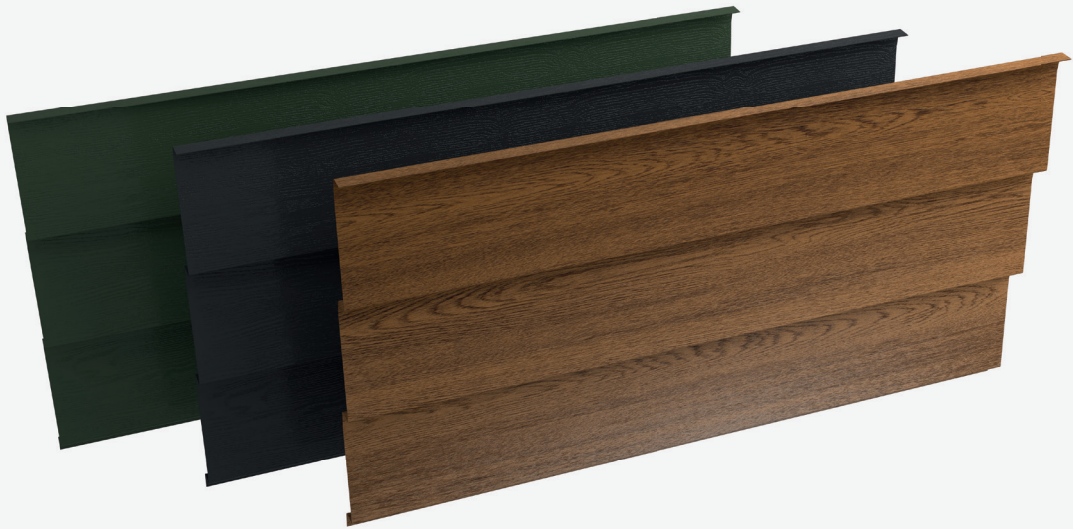

## Technische Eigenschaften

| Profilplattentyp | Dicke des Stahls [mm] | Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ] |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| RABAT 500        | 0,63                  | 6,2                          |
|                  | 0,70                  | 6,9                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahlsorte     | S280GD, S320GD                                                                                                                                                                                                        |
| Beschichtungen | Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65 + Folie, Prisma® 40 + Folie, Granite® HDX + Folie, Granite® HDS + Folie, Polyester + Folie, Holzmaserung Plastisol + Folie, Delft Unique Color + Folie, Innenbeschichtung + Folie |

|             |          |               |
|-------------|----------|---------------|
| Abmessungen | Standard | 1.300 - 8.000 |
| Länge [mm]  | Minimum  | 500           |
|             | Maximum  | 8.000         |

|            |                        |          |
|------------|------------------------|----------|
| Verpackung | Max. Anzahl pro Paket  | 50 Stück |
|            | Max. Gewicht pro Paket | 1.000 kg |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zertifikate |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Maximale Spannweite | 1.500 mm     |
| Maßnorm             | NEN-EN 14782 |