


210R/750

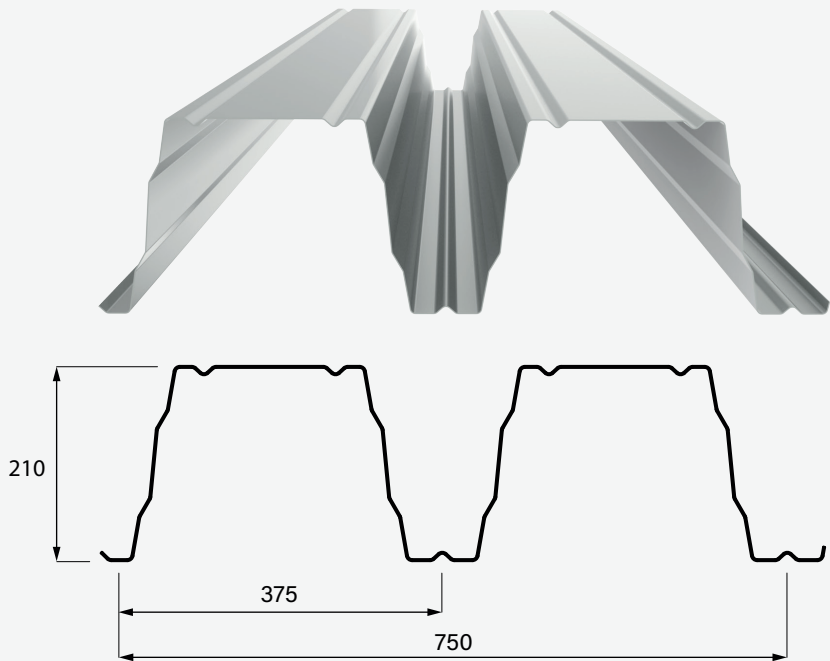

Technische eigenschappen

Profielplaattype	Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	I _{eff} [cm⁴/m]
210R/750	0,75	11,8	722,20
	0,88	13,8	867,80
	1,00	15,7	1005,10
	1,13	17,7	1156,80
	1,25	19,6	1299,40
	1,50	23,6	1603,50

Staalkwaliteit	S320GD
Coatings	Polyester, Magnelis® ZM100, Magnelis® ZM120, Alu zink 185
Optioneel	Anti-condensvilt

Afmetingen	Standaard	1.500 - 15.000
Lengte [mm]	Minimaal	600
	Maximaal	24.000

Verpakking	Max. aantal per pakket	Niet bekend
	Max. gewicht per pakket	3.000 kg

Certificaten	 
--------------	---

210R/750

Overspanningstabel

Doorbuigingseis	L/250
Staalkwaliteit	S320GD
Oplegging	≥ 200 mm

Permanente belasting	Eigengewicht dakplaat	11,9 - 23,8	kN/m ²
	Zonnepanelen	0,20	kN/m ²
	Plafond/leidingwerk	0,10	kN/m ²
	PIR (Rc 6,3) 140 mm	0,06	kN/m ²
	PVC 1,5 mm	0,02	kN/m ²

Maximale overspanning [m] bij opgegeven gelijkmatigverdeelde belastingen i.c.m. opgelegde belasting van 1,00 kN/m².

200R/750

Profielplaattype	Dikte [mm]	Staalplaat [kg/m ²]	Permanente belasting [kN/m ²]	CC1			CC2		
				1 veld [m]	2 veld [m]	3 veld [m]	1 veld [m]	2 veld [m]	3 veld [m]
210R/750	0,75	11,8	0,38	6,53	6,30	7,08	6,53	5,88	6,62
	0,88	13,8	0,38	7,17	7,72	8,65	7,17	7,22	8,12
	1,00	15,7	0,38	7,50	8,84	9,27	7,50	8,31	9,27
	1,13	17,7	0,38	7,82	9,89	9,66	7,82	9,31	9,66
	1,25	19,6	0,38	8,10	10,75	10,00	8,10	10,15	10,00
	1,50	23,6	0,38	8,62	11,55	10,66	8,62	11,55	10,66

Uitgangspunten

- Grondslagen van het constructief ontwerp conform NEN-EN 1990 + NB
- Belastingen op constructies conform NEN-EN 1991-1-1 + NB