


88V/618

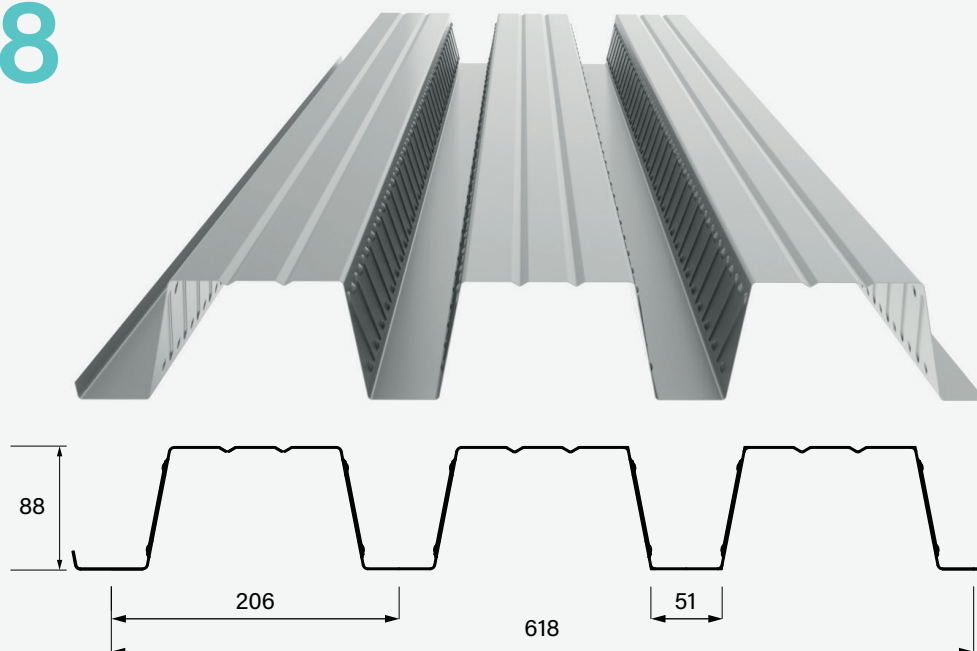

Technische eigenschappen

Profielplaattype	Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m ²]
88V/618	0,75	10,2
	0,88	12,0
	1,00	13,6

Staalkwaliteit S280GD, S320GD
Coatings Magnelis® ZM120, Verzinkt Z275, Alu zink 185

Afmetingen Standaard 1.200 - 15.000
Lengte [mm] Minimaal 500
 Maximaal 15.000

Verpakking Max. aantal per pakket 22 stuks
 Max. gewicht per pakket 1.750 kg

Certificaten    

Norm maatvoering NEN-EN 14782

Vloer gewicht tabel

Profielplaattype	vloerdikte (h)	volume	beton gewicht	vloer gewicht bij 0,75 mm	vloer gewicht bij 0,88 mm	vloer gewicht bij 1,00 mm
	[cm]	[ltr/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
88V/618	14	82	205	215	217	219
	15	92	230	240	242	244
	16	102	255	265	267	269
	17	112	280	290	292	294
	18	122	305	315	317	319
	19	132	330	340	342	344
	20	142	355	365	367	369
	21	152	380	390	392	394