


# COILS & SLITTEN

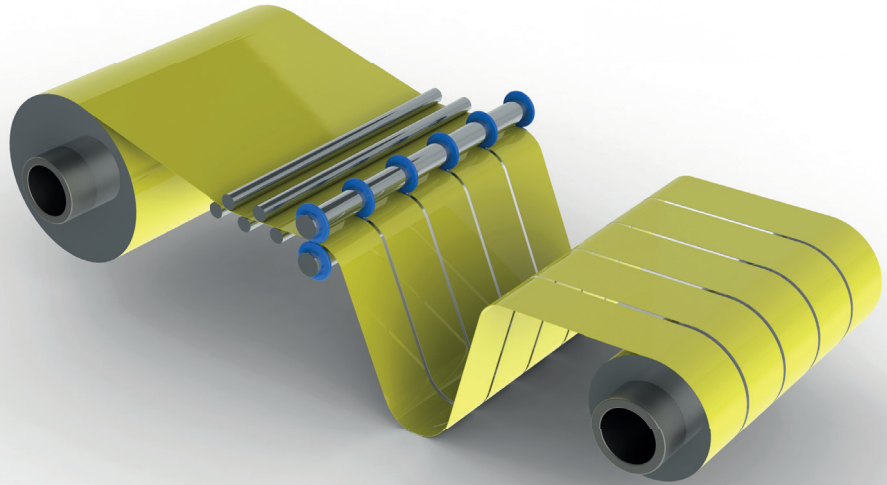

## Product kenmerken

## Generieke eigenschappen

|                                                  |                      |                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Materiaal mogelijkheden                          | [-]                  | Gegalvaniseerd staal, Gecoat staal |
| Maximale treksterkte                             | [N/mm <sup>2</sup> ] | 650                                |
| Maximale vloeigrens                              | [N/mm <sup>2</sup> ] | 400                                |
| Dikte range                                      | [mm]                 | 0,32 - 3,0                         |
| Coilbreedte range                                | [mm]                 | 30 - 1.500                         |
| Maximale coil diameter                           | [mm]                 | 1.800                              |
| Minimale coil diameter                           | [mm]                 | 500                                |
| Nominale coil binnen diameter                    | [mm]                 | 508, 610                           |
| Maximale coil gewicht                            | [Ton]                | 15                                 |
| Maximale aantal stroken                          | 30                   | bij dikte tot 0,7 mm               |
| Slit mogelijkheden (Rmax 510 N/mm <sup>2</sup> ) | 25                   | bij dikte tot 1,0 mm               |
|                                                  | 15                   | bij dikte tot 1,5 mm               |
|                                                  | 10                   | bij dikte tot 2,0 mm               |

## Norm maatvoering

NEN-EN 10143, NEN-EN 10346 en voor gelakt: NEN-EN 10169

## Bewerkingen

- Slitten
- Knippen
- Foliën
- Embosseren
- Perforatie mogelijkheden

