


# VLAKKE PLATEN & STROKEN

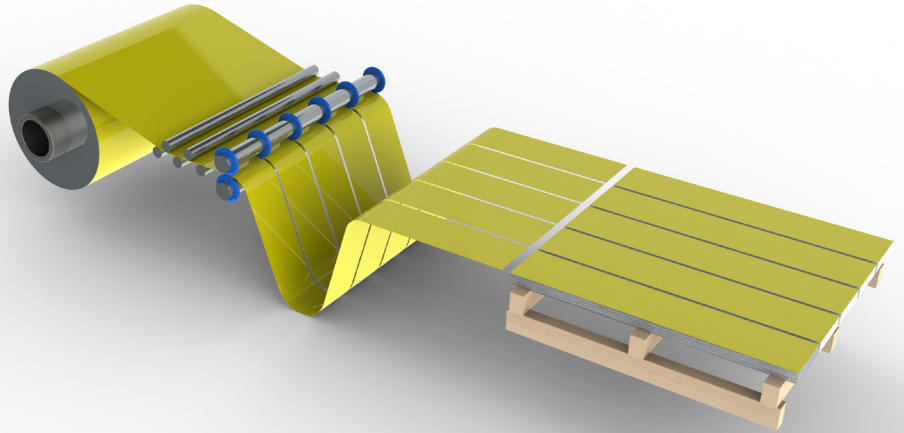

## Product kenmerken

### Generieke eigenschappen

|                         |                      |                                    |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Materiaal mogelijkheden | [-]                  | Gegalvaniseerd staal, Gecoat staal |
| Maximale treksterkte    | [N/mm <sup>2</sup> ] | 650                                |
| Maximale vloeigrens     | [N/mm <sup>2</sup> ] | 400                                |

|                    |          |                    |
|--------------------|----------|--------------------|
| Slit mogelijkheden | [aantal] | maximaal 6 stroken |
|--------------------|----------|--------------------|

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Dikte range                   | [mm] | 0,40 - 3,0 |
| Maximale lengte vlakke plaat  | [mm] | 6.000      |
| Minimale lengte vlakke plaat  | [mm] | 800        |
| Maximale breedte vlakke plaat | [mm] | 1.500      |

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Maximale pallet gewicht | [kg] | 3.000        |
| Maximale pallet hoogte  | [mm] | 100 + pallet |

|                  |                                                         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Norm maatvoering | NEN-EN 10143, NEN-EN 10346 en voor gelakt: NEN-EN 10169 |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|--|

### Bewerkingen

Slitten  
Knippen  
Foliën  
Embosseren  
Perforatie mogelijkheden

