

Warmdak profielen

35R/1035

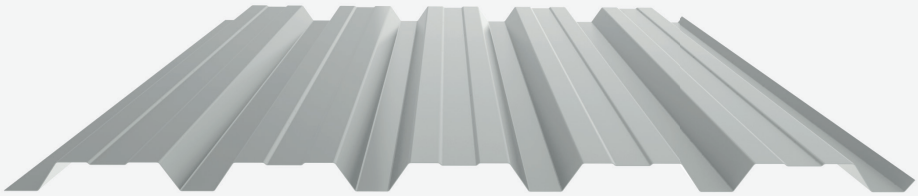

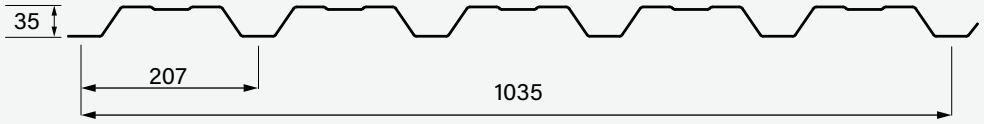

Technische eigenschappen

Profielplaattype	Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	I_{eff} [cm⁴/m]
35R/1035	0,75	7,1	11,59
	0,88	8,3	14,67
	1,00	9,5	17,49

Staalkwaliteit S280GD, S320GD

Coatings Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65, Prisma® 40, Granite® HDX, Granite® HDS, Polyester, Delft Unique Color, Magnelis® ZM120, Verzinkt Z275, Interieur coating, Alu zink 185

Optioneel Geperforeerd

Afmetingen Lengte [mm]

Standaard	600 - 11.500
Minimaal	500
Maximaal	15.000

Verpakking

Max. aantal per pakket	75 stuks
Max. gewicht per pakket	2.000 kg

Certificaten

Norm maatvoering NEN-EN 1090-4