


# COILS & SLITTEN

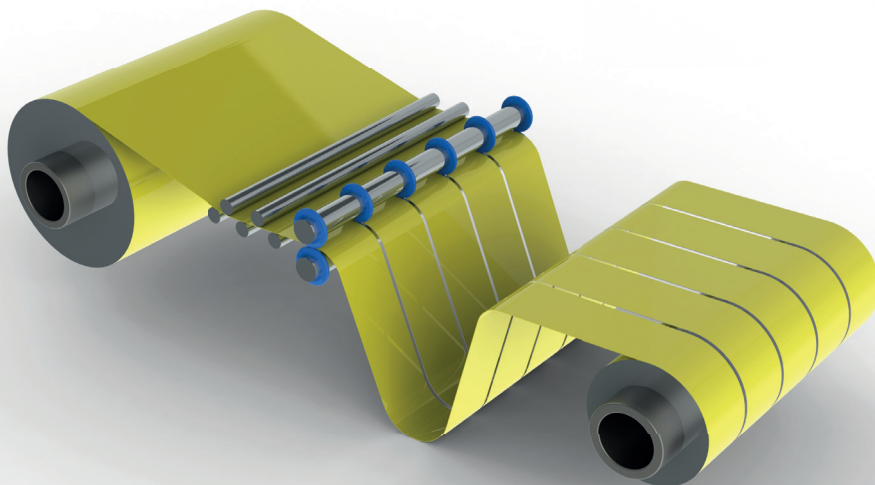

## Product kenmerken

### Generieke eigenschappen

Materiaal mogelijkheden	[-]	Gegalvaniseerd staal, Gecoat staal
Maximale treksterkte	[N/mm <sup>2</sup> ]	650
Maximale vloeigrens	[N/mm <sup>2</sup> ]	400
Dikte range	[mm]	0,32 - 3,0
Coilbreedte range	[mm]	30 - 1.500
Maximale coil diameter	[mm]	1.800
Minimale coil diameter	[mm]	500
Nominale coil binnen diameter	[mm]	508, 610
Maximale coil gewicht	[Ton]	15
Maximale aantal stroken	30	bij dikte tot 0,7 mm
Slit mogelijkheden (Rmax 510 N/mm <sup>2</sup> )	25	bij dikte tot 1,0 mm
	15	bij dikte tot 1,5 mm
	10	bij dikte tot 2,0 mm

Norm maatvoering NEN-EN 10143, NEN-EN 10346 en voor gelakt: NEN-EN 10169

### Bewerkingen

- Slitten
- Knippen
- Foliën
- Embosseren
- Perforatie mogelijkheden

