


35R/1035

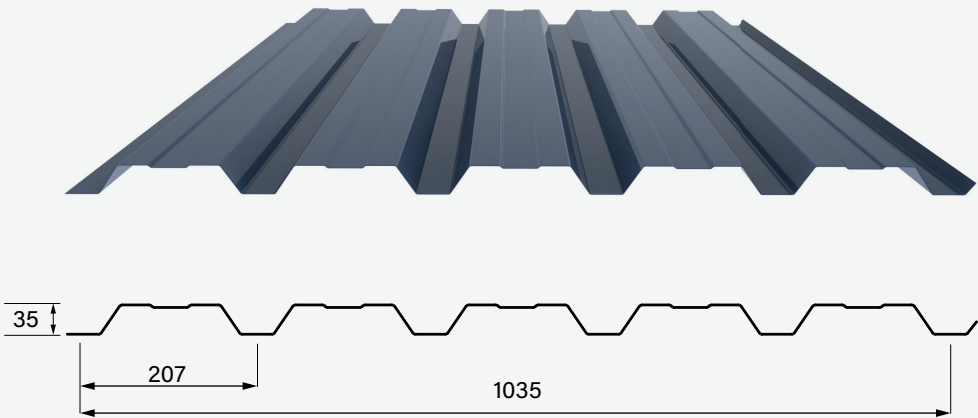

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m²]	I _{eff} [cm⁴/m]
35R/1035	0,75	7,1	11,59
	0,88	8,3	14,67
	1,00	9,5	17,49

Stahlsorte	S280GD, S320GD		
Beschichtungen	Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65, Prisma® 40, Granite® HDX, Granite® HDS, Polyester, Delft Unique Color, Magnelis® ZM120, Galvanisiert Z275, Innenbeschichtung, Alu Zink 185		
Optional	Perforiert		
Abmessungen	Standard	600 - 11.500	
Länge [mm]	Minimum	500	
	Maximum	15.000	
Verpackung	Max. Anzahl pro Paket	75 Stück	
	Max. Gewicht pro Paket	2.000 kg	
Zertifikate	   		
Maßnorm	NEN-EN 1090-4		