


40R/915

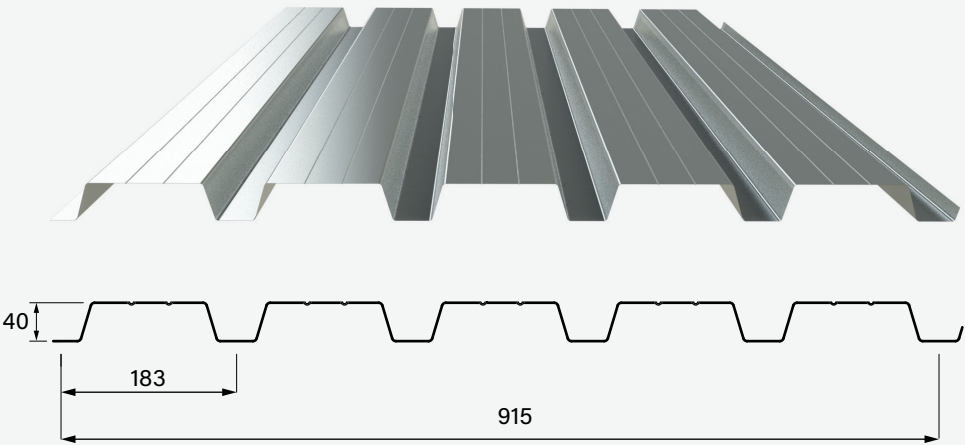

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m²]	I _{eff} [cm⁴/m]
40R/915	0,75	8,0	16,70
	0,88	9,4	21,59

Stahlsorte	S280GD, S320GD		
Beschichtungen	Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65, Prisma® 40, Granite® HDX, Granite® HDS, Polyester, Delft Unique Colour, Innenbeschichtung		
Optional	Perforiert		
Abmessungen	Standard	1.300 - 15.000	
Länge [mm]	Minimum	500	
	Maximum	25.100	
Verpackung	Max. Anzahl pro Paket	35 Stück	
	Max. Gewicht pro Paket	2.000 kg	
Zertifikate	   		
Maßnorm	NEN-EN 1090-4		