


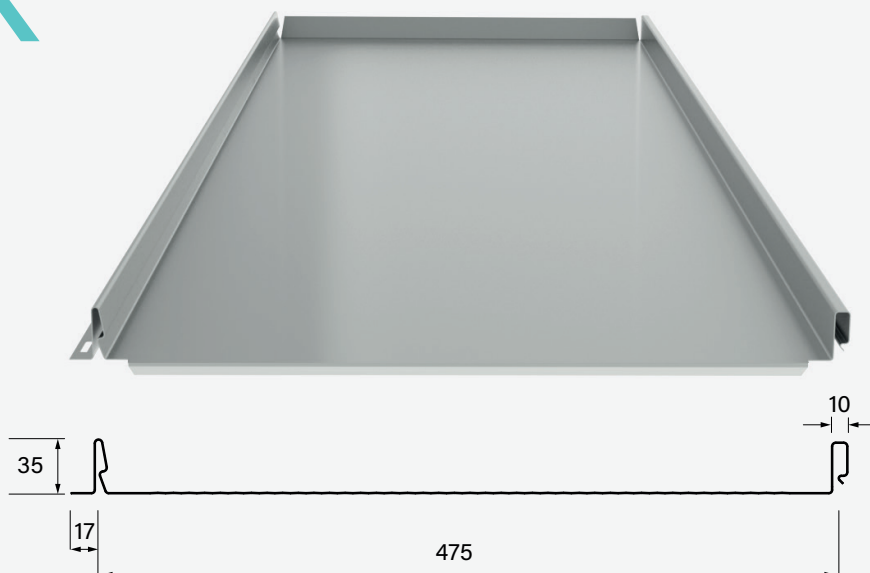

Technische eigenschappen

Profielplaatype	Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m²]
KLIKZINK®	0,63	6,5

Staalkwaliteit

S280GD

Coatings

Greencoat Pural BT

Optioneel

Anti-condensvilt

Afmetingen

Standaard 500 - 8.000

Lengte [mm]

Minimaal op aanvraag

Maximaal op aanvraag

Platte felskop

10 mm

Verpakking

Max. aantal per pakket 30 stuks

Max. gewicht per pakket 710 kg

Milieu Kosten Indicator (MKI)

€ 1,09 m²

Certificaten



Maximale overspanning

Maximale h.o.h afstand van de ondersteunings profielen 300 mm
(bv. Geschaafd hout of omega profielen)

Norm maatvoering

NEN-EN 14782